


EQUIP EVENT

Les solutions équipements pour vos évènements



Banquette rembourrée sur piétement.
Sans accoudoirs.
Le relevage de l'assise s'effectue à l'aide d'un ressort de torsion.

Les modules de banquettes sont constitués de 2 ou 3 places assurant ainsi des ensembles solides.

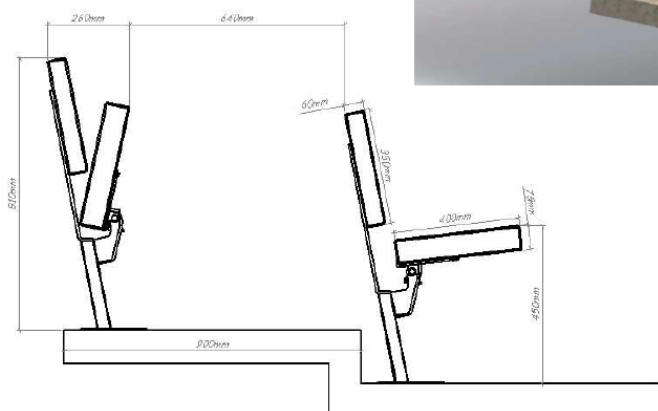

Cette banquette a été spécialement étudiée afin de garantir un confort maximum en utilisation tout en respectant l'article L28 de la réglementation des ERP.

BANQUETTE RABATTABLE ARYA



Structure :

Piètement central en acier formant un ensemble solide et pérenne en parfaite adéquation avec les exigences imposées par une utilisation intensive dans les salles recevant du public.

Les piètements sont solidement fixés au sol par un complexe éprouvé de 4 chevilles-tirefonds sur un support béton ou 6 vis peinture 7x45 sur un support bois de 36 mm minimum d'épaisseur.

La basculation de l'assise se fait grâce à un ressort de torsion.

Les pièces en mouvement sont montées sur des bagues en nylon auto-lubrifiées.

Un système de butée en caoutchouc réglable permet l'absence de bruit au relevage ainsi que le parfait alignement des assises une fois la pose effectuée.

Toutes les parties métalliques sont découpées au moyen d'une grenailleuse automatisée et cuites au four à 200 degrés après poudrage d'une solution époxy anti-rouille. Coloris au choix.



Coussins :

Constitués d'un contre-plaqué moulé haute densité de 15 mm, composé de couches de bois ne provenant pas de forêts protégées.

Adaptation d'une mousse haute résilience densité 32kg/m3 épaisseur 40mm pour le dossier et d'une densité de 42kg/m3 épaisseur 60mm pour l'assise.

L'ensemble est revêtu d'une housse en tissu Veltoseat 200g/m², résistance à 50000 tours (Martindale) répondant aux normes feu de l'article AM18.

Les housses sont équipées de fermeture éclair permettant à l'ensemble d'être complètement déhoussable pour la maintenance




Tissu :

Les housses sont constituées d'un tissu VELTOSEAT, à environ 200 g au m² et une résistance à l'abrasion de 50 000 tours. Le tissu est contrecollé par flamage sur une mousse de 8 à 10 mm afin d'être conforme à la norme AM18 relative au comportement au feu.

Les housses sont munies de fermetures à glissière à l'arrière pour permettre un déhoussage aisé des coussins d'assises et de dossiers.

Coloris au choix.



Numérotation :

La numérotation par broderie, emplacement, coloris, police au choix.