


CORNEILLE

Fauteuil de théâtre et de cinéma à piétements latéraux alliant confort et esthétique permettant l'optimisation de l'espace disponible de par son faible encombrement. Accoudoir commun type manchette largeur 80 mm. Le relevage de l'assise s'effectue par inertie.



Les sièges sont reliés entre eux par le dossier et l'accoudoir commun. Chaque rangée de siège formant ainsi un bloc solidaire conformément à l'article AM18 de la réglementation des ERP.

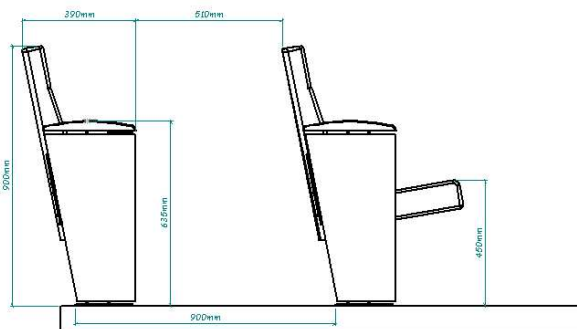

Ce siège a été spécialement étudié afin de garantir un confort maximum en utilisation théâtre et cinéma tout en respectant l'article L28 de la réglementation des ERP.

DESCRIPTIF MAILLAN



Structure :

Piètement latéral en acier formant un ensemble solide et pérenne en parfaite adéquation avec les exigences imposées par une utilisation intensive dans les salles recevant du public.


Les piétements sont solidement fixés au sol par un complexe éprouvé chevilles-tirefonds au nombre de deux par platine.

La basculation est de type contre poids sur un axe déporté, elle limite l'effort sur le système de relevage et permet une fois l'assise relevée de ne pas dépasser l'aplomb des accoudoirs.

Les pièces en mouvement sont montées sur des bagues en nylon auto-lubrifiées.

Un système de butée en caoutchouc réglable permet l'absence de bruit au relevage ainsi que le parfait alignement des assises une fois la pose effectuée.

Toutes les parties métalliques sont découpées au moyen d'une grenailleuse automatisée et cuites au four à 200 degrés après poudrage d'une solution époxy anti-rouille. Coloris au choix.

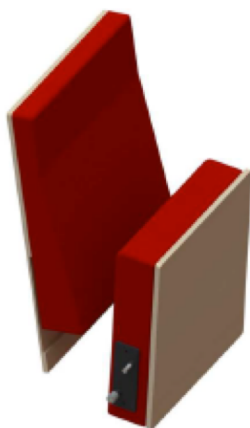

Coussins :

Les coussins sont constitués :

- D'une structure porteuse en contreplaqué moulé haute densité de 15 mm ne provenant pas de forêts protégées.
- D'une mousse de type PU CMHR moulée à froid, de densité 50 kg/m3 pour l'assise et de 40 kg/m3 au dossier. Ces densités assurent une excellente tenue dans le temps et un confort optimal.
- D'une housse en tissu munie d'une fermeture à glissière pour faciliter la maintenance.
- Des coutures décoratives peuvent être ajoutées au choix.



Tissu :

Les housses sont constituées d'un tissu FIDIVI gamme JET, poids 365 g/m2, résistance à l'abrasion : 65 000 tours.

Le tissu est contrecollé par flamage sur une mousse de 8 à 10 mm afin d'être conforme à la norme AM18 relative au comportement au feu.

Les housses sont munies de fermetures à glissière à l'arrière pour permettre un déhousseage aisé des coussins d'assises et de dossiers.

Coloris au choix.



Carters de protection :

Situés au dossier et à l'assise, constitué d'un contre-plaqué moulé haute densité de 15 mm en couches de bois classé PEFC du même galbe que les éléments qu'ils recouvrent, finition vernis mât, teinte au choix.